

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนายสวัสดิ์ ขึ้นแฉ่งถึงบ้านนายอ เกียรติพันธ์

ปริมาณงาน - ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง 4.00 ม.ความยาว 195.00 ม. ความหนา 0.15 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8,11 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหมอนนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563


ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	376,396.78	1.3607	512,163.10	Factor 1:
				-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				512,163.10	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				510,000.00	
(- หักส่วนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน -)					


(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายชัยอนันท์ พิทักษ์)


นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

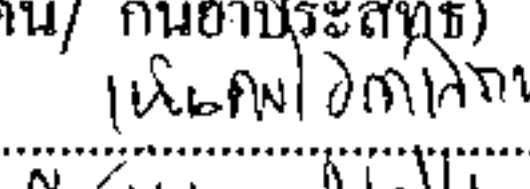
(/) เห็นชอบ..... () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายปรีชา เจริญผล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวุฒิศักดิ์ เพ็ชรจิตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเคน ก้นอประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(.....)

ความเห็น 
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่งบประมาณ
(นายสุเกียรติ นวลศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหมอนนาง

ความเห็น 
(ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ
(นายณพลธิ์ เสริมศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนายสวัสดิ์ ชื่นแจ้งถึงบ้านนาขโน เกียรติพันธ์

ปริมาณงาน - ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดความกว้าง 4.00 ม.ความยาว195.00 ม. ความหนา 0.15 ม.

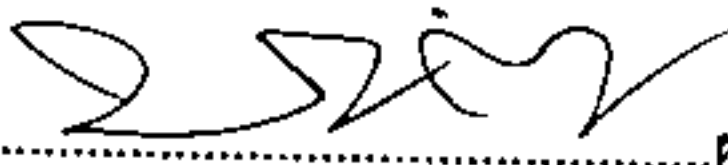
หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า780.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8,11 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหมอนนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 19.....เดือนสิงหาคม..... พ.ศ.....2563.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
	งานปรับพื้นที่บริเวณ					-	
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิมตามสภาพ	780.00	ตร.ม.	-	2.84	2,215.20	
2	งานเสริมลูกตั้ง	-	ลบ.ม.	167.11	32.84	-	
3	งานทรายรองพื้น	39.00	ลบ.ม.	537.39	99.00	24,819.21	
4	งานคอนกรีต (280กก./ตร.ชม.)	117.00	ลบ.ม.	2,140.19	306.00	286,204.23	
	งานเหล็กเสริม						
5	เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)	0.0240	ตัน	21,158.88	2,900.00	577.41	
6	เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)	0.3900	ตัน	21,728.97	3,300.00	9,761.30	
7	เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	22,429.91	3,300.00	-	
8	เหล็กตะแกรงWire mesh(20x20Cm.x4 mm.)	780.00	ตร.ม.	46.73	5.00	40,349.40	
9	แผ่นโฟร์ม	4.00	แผ่น	40.00	10.00	200.00	
10	ยางมะตอย	30.42	ลิตร	28.00	23.85	1,577.28	
11	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง	195.00	เมตร	-	11.25	2,193.75	
12	ตะปู	15.00	กก.	46.73	-	700.95	
	รวมยอดยกไป					368,598.73	

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา

(นายชยอนัน พัทธกษา)

นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
13	ลูกวิ่งไหล่ทาง	39.00	ลบ.ม.	167.11	32.84	7,798.05	
14	งานวางท่อระบายน้ำ						
	วางท่อลอด ถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	195.00	58.50	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	361.66	108.50	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	461.70	138.51	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	853.55	160.00	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	970.00	291.00	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.00	510.00	-	
15	งานเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ	-	จุด	1,000.00	350.00	-	
	รวมค่างานต้นทุน					376,396.78	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายชัยอนันท์ พัทธกษา)
 นายช่างโยธา