

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายหลังตลาดทุ่งเหียง สายบ้านผู้ใหญ่พิบูล (ต่อจากโครงการเดิม)

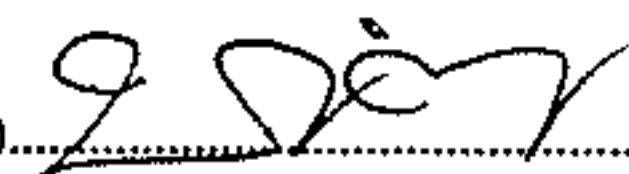
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 100.00 ม. ความหนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหมอนนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	239,210.06	1.3624	325,899.78	Factor F
				-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				325,899.78	
สรุป คิดเป็นเงินงบประมาณ				325,000.00	
(- สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน -)					

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณราคา
(นายช้อนนัน พิทักษา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(/) เห็นชอบ..... () ไม่เห็นชอบ.....

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ ประมุงกุล)

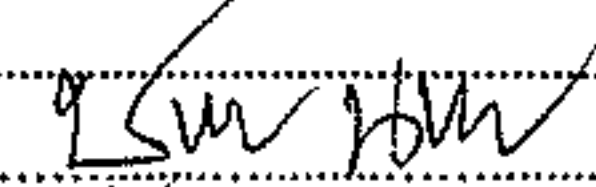
(นายปรีชา เจริญผล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรรณิ มีเจริญ)

(.....)


ความเห็น.....

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายชูเกียรติ นวลศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหมอนนาง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นายณพล ศิริศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหมอนนาง

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายหลังตลาดทุ่งเหียง สายบ้านผู้ใหญ่พิบูล (ต่อจากโครงการเดิม)

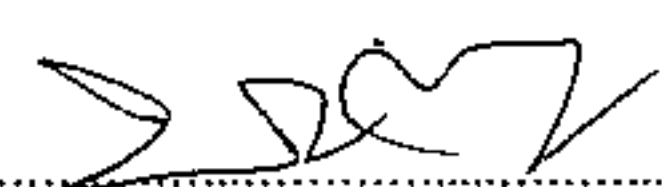
ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 100.00 ม. ความหนา 0.15 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหมอนนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่...15...เดือนกุมภาพันธ์..... พ.ศ...2561.....

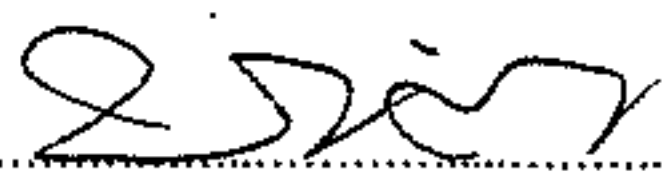
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
	งานปรับพื้นที่บริเวณ					-	
1	งานปรับแก้ผิวพื้นทางเดิมตามสภาพ	500.00	ตร.ม.	-	3.11	1,555.00	
2	งานลูกรัง	40.00	ลบ.ม.	167.11	36.31	8,136.80	
3	งานทรายรองพื้น	25.00	ลบ.ม.	277.38	99.00	9,409.50	
4	งานคอนกรีต (280กก./ตร.ชม.)	75.00	ลบ.ม.	2,140.19	306.00	183,464.25	
	งานเหล็กเสริม						
5	เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)	-	ตัน	21,158.88	3,401.00	-	
6	เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)	0.2200	ตัน	21,728.97	3,401.00	5,528.59	
7	เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)	0.0500	ตัน	22,429.91	3,401.00	1,291.55	
8	เหล็กตะแกรง Wire mesh(20x20Cm.x3.8 mm)	500.00	ตร.ม.	41.59	5.00	23,295.00	
9	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	40.00	10.00	200.00	
10	ยางมะตอย	15.60	ลิตร	28.00	23.85	808.86	
11	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง	100.00	เมตร	-	11.25	1,125.00	
12	ตะปู	7.00	กก.	46.73	-	327.11	
	รวมยอดยกไป					235,141.66	

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ

(นายชัยอนัน พัทธกษา)

นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
13	ลูกกรงเหล็กทาง	20.00	ลบ.ม.	167.11	36.31	4,068.40	
14	งานวางท่อระบายน้ำ						
	วางท่อลอด ถนน กสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	195.00	58.50	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	361.66	108.50	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	461.70	138.51	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	853.55	160.00	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	970.00	291.00	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.00	510.00	-	
15	งานเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ	-	จุด	1,000.00	350.00	-	
	รวมค่างานต้นทุน					239,210.06	

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ

(นายชัยอนัน หิทธิกษา)

นายช่างโยธา