

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างกำหนดเป็นราคาถาวร

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาแก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชลบุรี

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนาบสี เดิมมีอยู่ ถึงแยกสายเข้าเืองของคำ (ต่อจากโครงการเดิม)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นเงินที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองนาแก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดชลบุรี

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาแก ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	รวมค่าแรง ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	381,795.66	1.3624	520,158.41	Factor F
				-	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
					- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				520,158.41	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			520,000.00	
(หักค่าของทรัพย์สินถาวร)					

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณราคา

(นายชัยอนันท์ พัทธนา)

นายช่างโยธา

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดราคาถาวร

() เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา เจริญผล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพิเชฐ ตราพระคำโรง)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเด่น กันยาประสิทธิ์)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(.....)

ความเห็น (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(นายชูเกียรติ นวลศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองนาแก

ความเห็น (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นายพนพิศ เจริญศักดิ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองนาแก

ใบประมาณราคาก่อสร้างต่อหน่วย

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองนาง อำเภอชนบท จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เส้นทางสาย สายบ้านนาขี้เหล็กถึงบ้านขี้เหล็ก ถึงแยกสายเข้าไฮทงค์ (ต่อจากโครงการเดิม)

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองนาง อำเภอชนบท จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของงาน เทศบาลตำบลหนองนาง ออกแบบและรายการ กองช่าง

ประมาณการเมื่อ วันที่...24...เดือนตุลาคม..... พ.ศ...2562.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
	งานปรับพื้นที่บริเวณ					-	
1	งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิมตามสภาพ	800.00	ตร.ม.	-	3.11	2,488.00	
2	งานลูกรัง	-	ลบ.ม.	167.11	36.31	-	
3	งานทรายรองพื้น	40.00	ลบ.ม.	537.39	99.00	25,455.60	
4	งานคอนกรีต (280กก./ตร.ชม.)	120.00	ลบ.ม.	2,140.19	306.00	293,542.80	
	งานเหล็กเสริม						
5	เหล็ก Dowel Bar (RB 19mm)	0.0200	ตัน	21,158.88	3,401.00	491.20	
6	เหล็ก Dowel Bar (RB 15 mm)	0.2200	ตัน	21,728.97	3,401.00	5,528.59	
7	เหล็ก Tie Bar (DB 12 mm)	-	ตัน	22,429.91	3,401.00	-	
8	เหล็กตะแกรง Wire mesh (20x20Cm.x4 mm.)	800.00	ตร.ม.	46.73	5.00	41,384.00	
9	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	40.00	10.00	200.00	
10	ยางมะตอย	31.20	ลิตร	28.00	23.85	1,617.72	
11	งานไม้แบบตามความยาว 2 ข้าง	200.00	เมตร	-	11.25	2,250.00	
12	ตะปู	15.00	กก.	46.73	-	700.95	
	รวมยอดยกไป					373,658.86	


(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชัยอนันท์ พิกักษา)

นายช่างโยธา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวม ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย(บาท)	ราคา/หน่วย(บาท)		
13	คูกรัง/เหล็กทาส	40.00	คณ.ม.	167.11	36.31	8,136.80	
14	งานวางท่อระบายน้ำ						
	วางท่อลอด ถนน คสล.						
	- ขนาด dia 0.20x1.00 เมตร	-	ท่อน	195.00	58.50	-	
	- ขนาด dia 0.30x1.00 เมตร	-	ท่อน	361.66	108.50	-	
	- ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร	-	ท่อน	461.70	138.51	-	
	- ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร	-	ท่อน	853.55	160.00	-	
	- ขนาด dia 0.80x1.00 เมตร	-	ท่อน	970.00	291.00	-	
	- ขนาด dia 1.00x1.00 เมตร	-	ท่อน	1,700.00	510.00	-	
15	งานเทคอนกรีตลาดหน้าท่อ	-	จุด	1,000.00	350.00	-	
	รวมค่างานต้นทุน					381,795.66	

(ลงชื่อ)

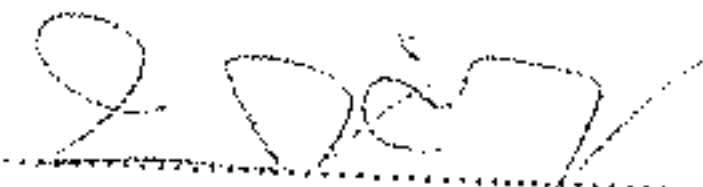

ผู้ประมาณการ

(นายชัยอนันท์ พิชัยภักดิ์)

นายช่างโยธา